

# ИНТЕГРИРУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ i113s и i61s

## ПРОЧЕРЧИВАНИЕ


Непрерывная маркировка производится движением вольфрамокарбидной или алмазной иглы, установленной в пневматический модуль

Боковые движения модуля по оси X-Y управляются автономным электронным контроллером



## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Низкий уровень шума
- Превосходная точность маркировки
- Эффективность вложений: не требует расходных материалов
- Быстрая маркировка – до 5 знаков в секунду
- Глубина маркировки до 0,7 мм
- Защитные кожухи
- Защитные мембраны
- Управляющий кабель 5 м
- Компоненты для самодиагностики

i113s

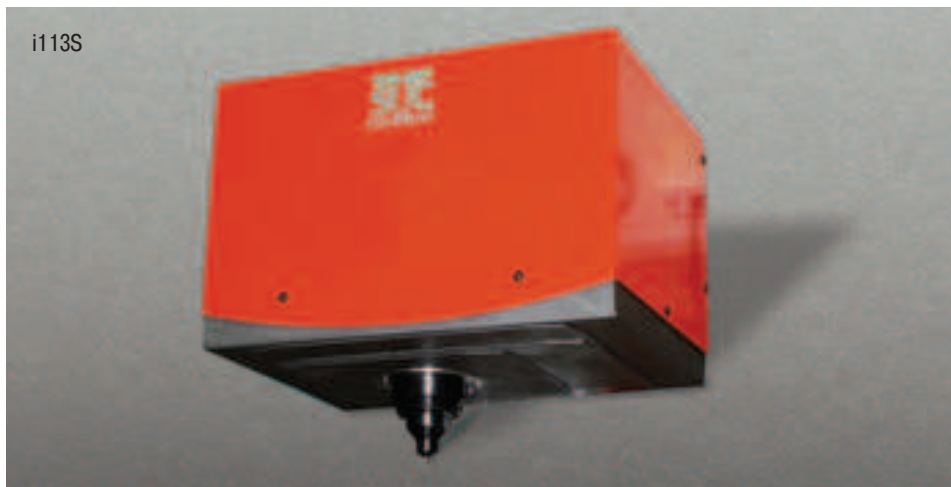

i61

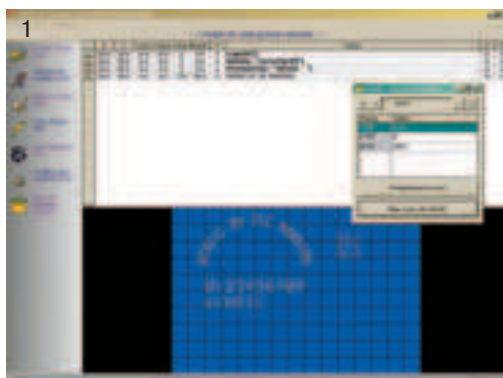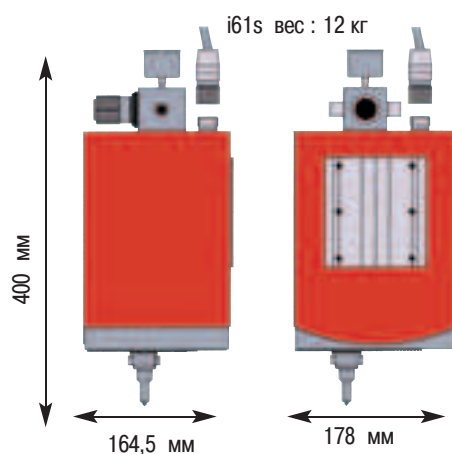

1 - предварительный просмотр при помощи программного обеспечения на базе Windows®

2 - i61s, установленный на колонну (опция колонны доступна также для i111s)

2

