



Интегрируемое оборудование

Маркиратор прочерчивающий i113s

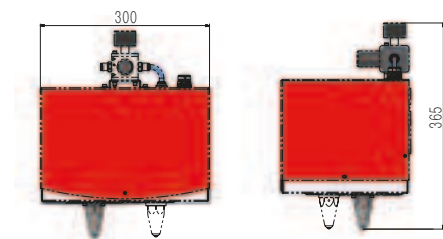

i113s – интегрируемый маркиратор для промышленной маркировки, использующий технологию прочерчивания.

Маркиратор **i113s** разработан для интеграции в автоматизированные линии и рекомендуется для нанесения глубокой маркировки, требующей последующего оптического считывания.

Маркировочное окно **i113s** позволяет разместить больше информации на маркируемой детали или увеличить размер символов для лучшей читаемости маркировки.

Защита механических узлов и электронных компонентов позволяет интегрировать **i113s** на самые сложные производственные участки и обеспечивает высокую надежность работы оборудования.

Основные технические характеристики i113s

Параметр	Характеристика
технология маркировки	прочерчивание
управляющий контроллер	e10 или e10R
маркировочное окно, мм	110x60
защитный кожух	сталь
пневмопитание, бар	6
габариты, мм	230x300x365
вес, кг	17.5

*Технические характеристики контроллера, входящего в комплект поставки указаны на стр. 17

Модельный ряд i113s

Артикул	Описание
sice10-i113s-30	i113s под управлением контроллера e10, диаметр поршня 30мм
sice10R-i113s-30	i113s под управлением контроллера e10R, диаметр поршня 30мм
sice10-i113s-50	i113s под управлением контроллера e10, диаметр поршня 50мм
sice10R-i113s-50	i113s под управлением контроллера e10R, диаметр поршня 50мм

Доступные опции (подробнее об опциях стр.19)

Артикул	Описание
sic4100327	Усиленная колонна для i113s-30
sic4300508	Ремонтный комплект для i113s-30
sic4300498	Ремонтный комплект для i113s-50

