

УДАРНО-ТОЧЕЧНОЙ МАРКИРОВКИ i52 - i81 - i141






АДАПТАЦИЯ К СУРОВЫМ ПРОМЫШЛЕННЫМ УСЛОВИЯМ В РОССИИ

- Защищённая клавиатура IP51
- Мощный блок питания 220 В
- Контроллер без вентиляционных отверстий
- Усиленный гибкий управляющий кабель
- Дополнительная защита датчиков положений



Встроенная функция самодиагностики

Встроенный чип
позволяет
проследить
данные с целью
своевременного
ремонта

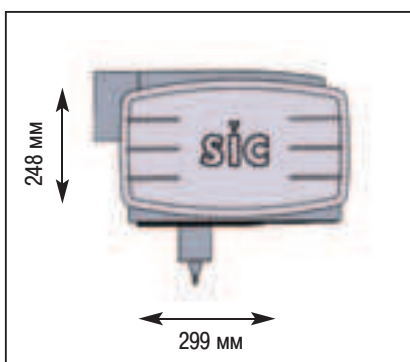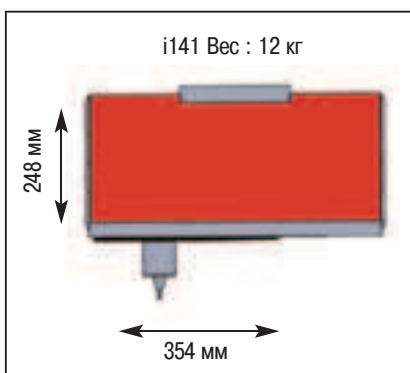

Специальное исполнение

- 1 - Опция электромагнитного модуля с двойной иглой увеличивает производительность
- 2 - i81 интегрирована с аппаратом автоматической подачи бирок (бирки 6-ти размеров)
- 3 - i81a: автоматическое определение расстояния между иглой и поверхностью детали (автосенсинг)

